

TEMPÉREUSE – ENROBEUSE – MOULEUSE

GOLD 1

CAPACITÉ: 12 kg

TEMPÉRAGE CONTINU À 3 PHASES
(45° - 28° - 30° ajustable)

LES AVANTAGES

- + Economique
- + Ultra-compacte
- + Départ différé
- + Lavable à l'eau

Tempéreuse avec table vibrante



Enrobeuse avec tapis CHOCOPLAK


PRODUCTION



Chocolat tempéré: 25 kg/h



Bonbons enrobés: 60 kg/j

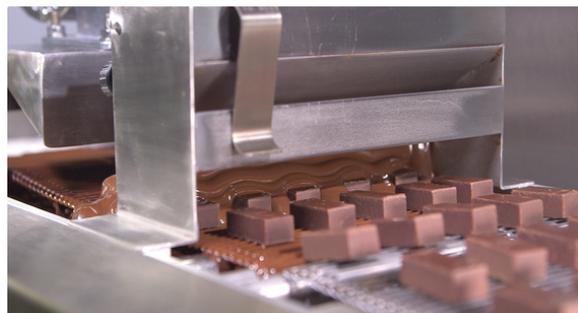

Découvrir en vidéo

FONCTIONNEMENT

Elle est équipée du système de tempérage continu à 3 phases avec ajustement des 3 consignes (45° - 28° - 30°) qui évite tout risque d'épaississement de la couverture. Equipée d'un ensemble transporteur, elle se transforme en véritable enrobeuse et avec une table vibrante, en mouleuse.



Panneau de commande tactile



TEMPÉRAGE

La machine est équipée d'un groupe de froid, d'un échangeur à détente directe, d'un plateau tempéreur et du système de tempérage à 3 phases. Les commandes sont électromécaniques sans électronique.

Nettoyage ultra simple et rapide à l'eau

MOULAGE

Table vibrante adaptable directement sur la machine.


Dosage programmable avec pédale.



Table vibrante chauffante



Transporteur CHOCOPLAK

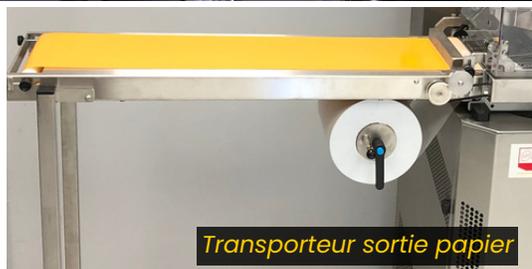

Transporteur sortie papier

ENROBAGE

L'ensemble transporteur à vitesse variable, se centre sur la tempéreuse. Il est composé d'une grille d'entrée débrayable, d'une grille d'enrobage, d'un tapotage variable et d'un coupe queue pivotant. La goulotte réglable est à 1 voile et le ventilateur est ajustable en hauteur et en débit.

Les bonbons sont repris directement sur le papier.

Enrobage partiel et bottoming en option.

Production de 40 à 50 bonbons par passage.

TRANSPORTEURS

CHOCOPLAK : Le poids d'entraînement du papier prend appui sur 2 courroies crantées, la plaque de ramassage est déjà en place lorsque les bonbons arrivent, il n'y a qu'à couper le papier et prendre la plaque avec les bonbons.

SORTIE PAPIER : Les bonbons sont repris sur le papier entraîné par la bande du transporteur de sortie accroché au transporteur d'enrobage. Il faut glisser la plaque de ramassage puis couper le papier.



INFOS TECHNIQUES

Capacité	12 kg
Tension	230V mono
Puissance	1700 W
Larg.de grille	180 mm
Haut. enrobage	35 mm
Longueur	480 mm
Long. avec table vibrante	860 mm
Long. avec CHOCOPLAK	1390 mm
Profondeur	490 mm
Hauteur	1330 mm
Poids tempéreuse	95 kg
Poids avec transporteur	112 kg