

TEMPÉREUSE – ENROBEUSE – MOULEUSE

GOLD 4

CAPACITÉ: 40 kg

TEMPÉRAGE CONTINU À 3 PHASES
(45° - 28° - 30° ajustable)

LES AVANTAGES

- + Economique
- + Ultra-compacte
- + Départ différé
- + Transporteur lavable

Tempéreuse avec table vibrante



Enrobeuse avec tapis CHOCOPLAK


PRODUCTION



Chocolat tempéré: 75 kg/h



Bonbons enrobés: 90 kg/j

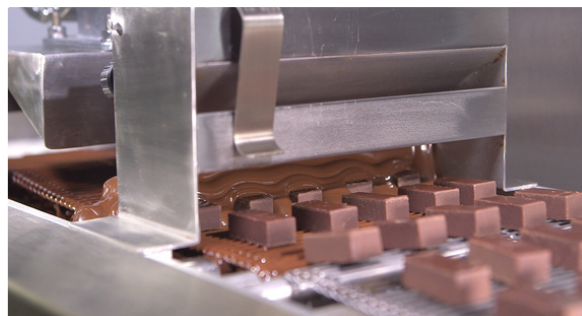

Découvrir en vidéo

FONCTIONNEMENT



Elle est équipée du système de tempérage continu à 3 phases avec ajustement des 3 consignes (45° - 28° - 30°) qui évite tout risque d'épaississement de la couverture. Equipée d'un ensemble transporteur, elle se transforme en véritable enrobeuse et avec une table vibrante, en mouleuse.

TEMPÉRAGE


Les machines sont équipées d'un groupe de froid, d'un échangeur à détente directe, d'une vis de tempérage et du système de tempérage à 3 phases. Les commandes sont électromécaniques sans électronique.

MOULAGE

Table vibrante adaptable directement sur la machine. **Dosage programmable avec pédale.**
Option tête de dosage avec 2 plaques de coulée.

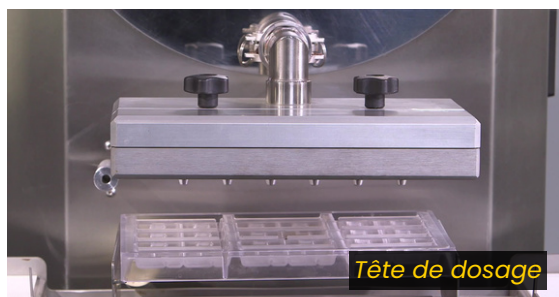

Panneau de commande tactile



ENROBAGE

L'ensemble transporteur à vitesse variable, se centre sur la tempéreuse. Il est composé d'une grille d'entrée débrayable, d'une grille d'enrobage, d'un tapotage variable et d'un coupe queue pivotant. La goulotte réglable en hauteur est à 2 voiles et le ventilateur est ajustable en hauteur et en débit. Les bonbons sont repris directement sur le papier.

Enrobage partiel et bottoming en option.
Production de 40 à 50 bonbons par passage.

TRANSPORTEURS

CHOCOPLAK : Le poids d'entraînement du papier prend appui sur 2 courroies crantées, la plaque de ramassage est déjà en place lorsque les bonbons arrivent, il n'y a qu'à couper le papier et prendre la plaque avec les bonbons.

SORTIE PAPIER : Les bonbons sont repris sur le papier entraîné par la bande du transporteur de sortie accroché au transporteur d'enrobage. Il faut glisser la plaque de ramassage puis couper le papier.



INFOS TECHNIQUES

Capacité	40 kg
Tension	230V mono
Puissance	3700 W
Larg.de grille	220 mm
Haut. enrobage	35 mm
Longueur	580 mm
Long. avec table vibrante	900 mm
Long. avec CHOCOPLAK	1350 mm
Profondeur	680 mm
Hauteur	1480 mm
Poids tempéreuse	130 kg
Poids avec transporteur	160 kg