

ARMOIRE À CHOCOLAT

THERMOCAO

Armoire multifonctions spécialement conçue pour les chocolatiers

UNE ARMOIRE 4 EN 1 AVEC SES DIFFÉRENTS MODES :

- **Décongélation naturelle** : allant en douceur de -10° à $+4^{\circ}$ en 24h
- **Mise en boutique**: permet de passer les chocolats de $+4^{\circ}$ à $+14^{\circ}$ en 1 à 2h
- **Conservation**: maintient une température de 14° , dans des conditions hygrométriques idéales pour les chocolats, quelques soit leur contenant
- **Fondoir** : qui permet de garder le chocolat fondu ou les outils entre 40° et 60°

Pour formats 400x600 sur 22 niveaux.

Réglage ultra précis de l'hygrométrie et de la température.



Décongélation & refroidissement



Humidité contrôlée



Chauffage



Découvrir en vidéo



FONCTIONNEMENT

Elle garantit l'intégrité et la qualité du produit grâce à sa gestion précise et adaptative de température, de l'humidité mais également du flux d'air selon le programme choisi.

Elle s'utilise en mode manuel ou par programmes (à définir suivant les 6 phases où la température, l'hygrométrie, la durée sont paramétrables, fin à date précise ou en continue).



MODES


- **Décongélation naturelle du chocolat** : programme comportant 3 paliers entre -18°C et +4°C en 24h.
- **Mise en boutique** : programme permettant de passer de 4°C à 14°C en 1 à 2h.
- **Conservation du chocolat** : température stable de 14°C avec une hygrométrie entre 40% et 60%.
- **Fondoir** : programme de 3 paliers entre 20 et 55°C pour la fonte du chocolat.

AVANTAGES

- Contrôle ultraprécis de la température et de l'hygrométrie.
- Gestion facilitée et intuitive via la commande V-LINK.
- Panneaux isolés mousse de polyuréthane 42kg/m³, haute pression, épaisseur 60 mm, revêtement PVC alimentaire.
- Joint de porte en TPE noir aimanté.
- Batterie protégée par traitement cataphorèse renforcé.
- Groupe H.T.A. (Haute Température Ambiante, +43°C max.) en standard.

CAPACITÉS

- Taille des supports : 400x600
- Nombre de niveaux : 22
- Nombre de supports par niveau : 1
- Nombre total de supports : 20
- Espacement des niveaux : 63 mm
- Réglables tous les : 21 mm

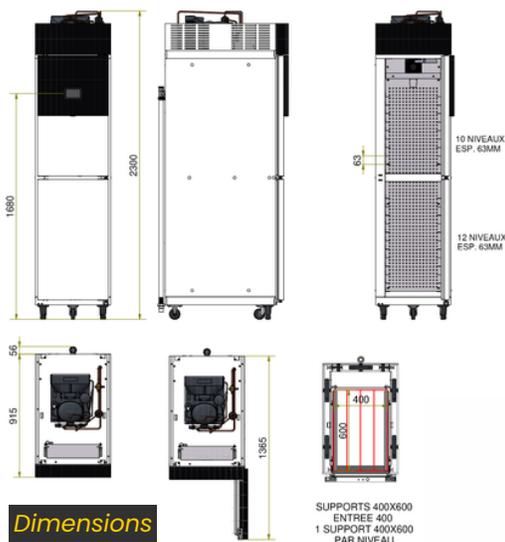

Dimensions



INFOS TECHNIQUES

Dimensions des supports	400 x 600 mm
Dimensions de l'armoire	560 x 960 x 2300 mm
Finition Int/Ext	PVC
Ecran	V-LINK
Tension électrique	230 V monophasé
Sens de ferrage de la porte	à droite
Avec poignée de transport	Oui
Fluide caloporteur	R448A
Emplacement du groupe	Logé
Type de groupe	Tropicalisé