

## EMBALLEUSE FLOWPACK



**NEW** **P A C K E O**

LA PRÉCISION D'EMBALLAGE AU FORMAT COMPACT

### LES AVANTAGES

- ⊕ Format ultra - compact
- ⊕ Changement de format ultra-rapide
- ⊕ Utilisation intuitive via écran tactile
- ⊕ Soudure fiable et qualitative
- ⊕ Structure robuste, facile à entretenir
- ⊕ Système de refroidissement intégré



**Pilotage par écran tactile 7"**




### PRODUCTION

 **Cadence max :** jusqu'à 6 000 emballages/h

 **Largeur film max. :** 400 mm

 **Diamètre bobine max. :** 350 mm

 **Dimensions d'emballage maxi :**  
Long 300 mm - Larg 150 mm - Haut 75 mm

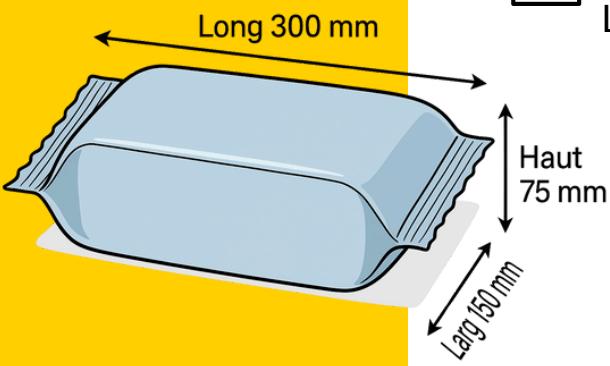

NEW

## PACKÉO

## EMBALLEUSE FLOWPACK

### FONCTIONNEMENT

Packéo est une machine d'emballage horizontale de type flowpack, entièrement électronique, conçue pour offrir une grande flexibilité et une performance optimale.


Grâce à ses **trois moteurs brushless** et à son interface utilisateur intuitive via un **écran tactile de 7 pouces**, elle permet des changements de format rapides et une utilisation simplifiée, même pour des opérateurs non expérimentés.

Sa **conception compacte** facilite son intégration dans divers environnements de production.



### EQUIPEMENTS

- Structure robuste en porte-à-faux avec bâti noir en acier traité et convoyeur central en inox.
- Conformateur réglable avec taquets.
- Chaîne d'alimentation avec poussoirs en plastique FDA.
- Porte-bobine à expansion pneumatique avec réglage axial en cours de fonctionnement.
- Système de refroidissement à eau intégré.
- Photocellule pour le centrage du film imprimé.
- Système de soudure rotatif avec mâchoires de 120 mm de diamètre.
- Brosse d'élimination de l'air en excès pour assurer une fermeture hermétique.
- Capteur de centrage pour film imprimé.
- Panneau HMI 7" pour la gestion de la machine avec possibilité de stocker jusqu'à 99 recettes.

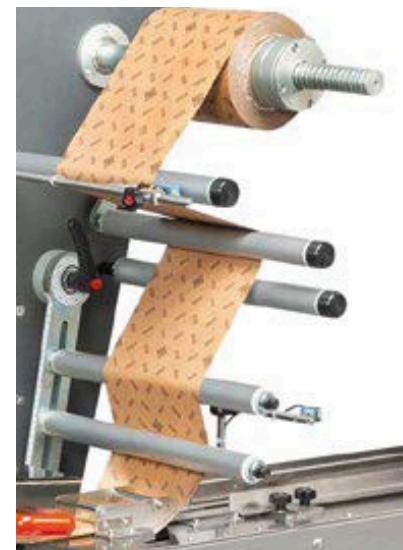

Cellule de détection haute précision



Brosse motorisée pour chasser l'air

**Déroulement optimisé : tension constante, changement rapide de bobine, réglages sans outil, centrage précis du film pré-imprimé.**

### OPTIONS

#### No Product / No Bag:

Le film ne défile que s'il y a un produit : zéro gaspillage.

#### Encodeur transfert thermique:

Permet l'impression de la date, du lot ou d'un code directement sur le film.

#### Lame en zigzag:

Coupe le film avec une finition crantée, esthétique et facile à ouvrir

Dimensions	2400 x 800 x 1800 mm
Poids	320 kg
Production/h	jusqu'à 6000 paquets
Largeur max du film	400 mm
Diam max de bobine	350 mm
Hauteur de travail	de 800 à 950 mm
Puissance	2,5 kW
Consommation élec	2.3 kWh
Tension	230 V monophasé