

MÁQUINA FLOW PACK


NEW

PACKEO

PRECISIÓN DE EMBALAJE EN
UN FORMATO COMPACTO


LAS VENTAJAS

- + Formato ultracompacto
- + Cambio de formato ultrarrápido
- + Funcionamiento intuitivo con pantalla táctil
- + Soldadura fiable y de alta calidad
- + Estructura robusta y de fácil mantenimiento
- + Sistema de refrigeración integrado.

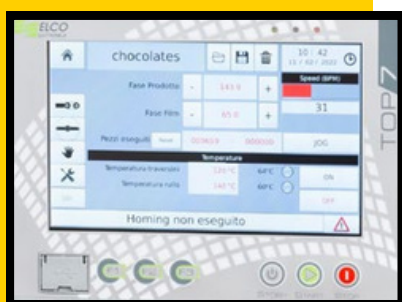

**Controlado mediante
pantalla táctil de 7
pulgadas.**

**Capacidad de
embalaje**

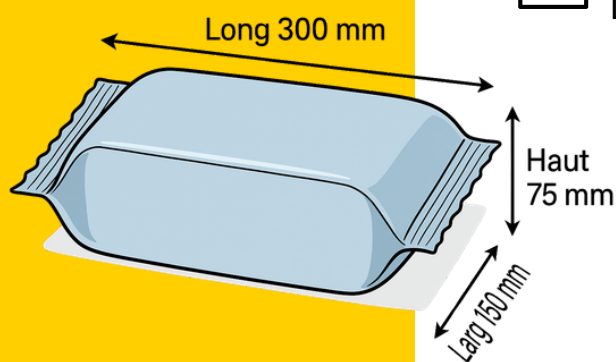

PRODUCCIÓN



Velocidad máxima: hasta 6000 paquetes/hora.



Ancho máximo de la película: 400 mm.



Diámetro máximo del rollo: 350 mm.



Dimensiones máximas del paquete:

Largo 300 mm - Ancho 150 mm - Alto 75 mm



MARCHA

Packéo es una máquina de envasado horizontal tipo Flow Pack, totalmente electrónica, diseñada para ofrecer máxima flexibilidad, facilidad de uso y un alto rendimiento.

Equipada con tres servomotores (brushless) y una pantalla táctil intuitiva de 7 pulgadas, permite realizar cambios de formato de forma rápida y sencilla, reduciendo los tiempos de ajuste y facilitando el trabajo incluso a operadores con poca experiencia.

Gracias a su diseño compacto y ergonómico, la Packéo se integra fácilmente en cualquier línea de producción, ofreciendo una solución fiable, eficiente y versátil para una amplia variedad de productos.



EQUIPO

- Estructura robusta en voladizo, con bastidor de acero tratado en color negro y cinta transportadora central de acero inoxidable.
- Moldeador regulable con tacos de ajuste.
- Cadena de alimentación con empujadores de plástico conformes con la normativa FDA.
- Soporte neumático para bobinas de expansión, con ajuste axial durante el funcionamiento.
- Sistema integrado de refrigeración por agua.
- Focélula para el centrado automático de la película impresa.
- Sistema de soldadura rotativa con mordazas de Ø120 mm.
- Cepillo de expulsión de aire para garantizar un sellado hermético.
- Pantalla táctil HMI de 7" para el control de la máquina, con capacidad para almacenar hasta 99 recetas



Desenrollado optimizado: tensión constante de la película, cambio rápido de bobina, ajustes sin herramientas y centrado preciso de la película preimpresa.



Célula de detección de alta precisión



Cepillo motorizado para eliminar el aire

OPCIONES

Sin producto / Sin bolsa:

La película solo se reproduce si hay un producto: cero residuos.

Codificador de transferencia térmica:

Permite imprimir la fecha, el número de lote o el código directamente sobre la película.

Lam y zigzag:

La película tiene un corte con muescas, estéticamente agradable y fácil de abrir.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensiones	2400 x 800 x 1800 mm
Peso	320 kg
Producción/hora	hasta 6000 paquetes
Ancho máximo de la película	400 mm
Diámetro máximo de la bobina	350 mm
Altura de trabajo	de 800 a 950 mm
Fuerza	2,5 kW
Consumo de electricidad	2,3 kWh
Tensión	230 V monofásico