DEPUIS 50 ANS, FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMPÉREUSE - ENROBEUSE - MOULEUSE

GOLD 4

CAPACITÉ: 40 kg

TEMPÉRAGE CONTINU À 3 PHASES
(45° - 28° - 30° ajustable)



Tempéreuse avec table vibrante

LES AVANTAGES

- **Economique**
- **Ultra-compacte**
- **Départ différé**
- **Transporteur lavable**




Enrobeuse avec tapis CHOCOPLAK

PRODUCTION

Chocolat tempéré: 75 kg/h

Bonbons enrobés: 90 kg/j

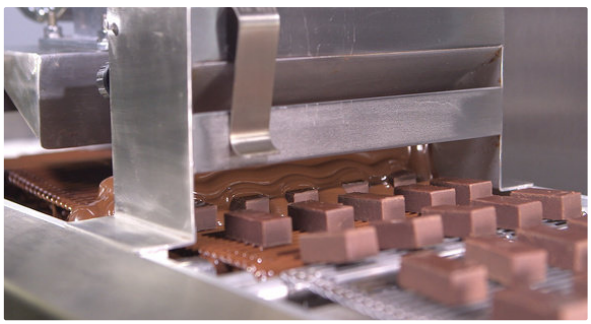

Découvrir en vidéo

DEPUIS 50 ANS, FABRIQUÉ EN FRANCE


GOLD 4 TEMPÉREUSE - ENROBEUSE - MOULEUSE

FONCTIONNEMENT

Elle est équipée du système de tempérage continu à 3 phases avec ajustement des 3 consignes (45° - 28° - 30°) qui évite tout risque d'épaississement de la couverture. Equipée d'un ensemble transporteur, elle se transforme en véritable enrobeuse et avec une table vibrante, en mouleuse.



Panneau de commande tactile





TEMPÉRAGE


Les machines sont équipées d'un groupe de froid, d'un échangeur à détente directe, d'une vis de tempérage et du système de tempérage à 3 phases. Les commandes sont électromécaniques sans électronique.

ENROBAGE

L'ensemble transporteur à vitesse variable, se centre sur la tempéreuse. Il est composé d'une grille d'entrée débrayable, d'une grille d'enrobage, d'un tapotage variable et d'un coupe queue pivotant. La goulotte réglable en hauteur est à 2 voiles et le ventilateur est ajustable en hauteur et en débit. Les bonbons sont repris directement sur le papier.
Enrobage partiel et bottoming en option.
Production de 40 à 50 bonbons par passage.

MOULAGE

Table vibrante adaptable directement sur la machine. **Dosage programmable avec pédale.**
Option tête de dosage avec 2 plaques de coulée.

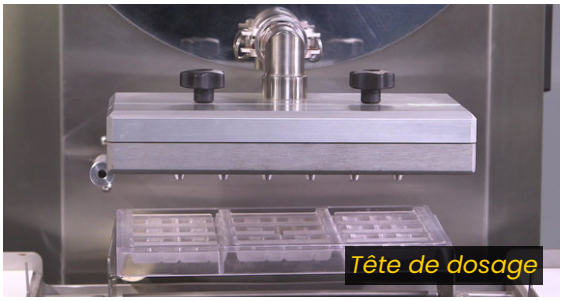
Tête de dosage


Transporteur CHOCOPLAK


Transporteur sortie papier

TRANSPORTEURS

CHOCOPLAK : Le poids d'entraînement du papier prend appui sur 2 courroies crantées, la plaque de ramassage est déjà en place lorsque les bonbons arrivent, il n'y a qu'à couper le papier et prendre la plaque avec les bonbons.

SORTIE PAPIER : Les bonbons sont repris sur le papier entrainé par la bande du transporteur de sortie accroché au transporteur d'enrobage. Il faut glisser la plaque de ramassage puis couper le papier.



INFOS TECHNIQUES

Capaicté	**40 kg**
Tension	**230V mono**
Puissance	**3700 W**
Larg.de grille	**220 mm**
Haut. enrobage	**35 mm**
Longueur	**580 mm**
Long. avec table vibrante	**900 mm**
Long. avec CHOCOPLAK	**1350 mm**
Profondeur	**680 mm**
Hauteur	**1480 mm**
Poids tempéreuse	**130 kg**
Poids avec transporteur	**160 kg**

www.savy-goiseau.com +33 (0)1 34 90 90 00 contact@savy-goiseau.com