DESDE 50 AÑOS, HECHO EN FRANCIA

ATEMPERADORA - BAÑADORA



GOLD 1


CAPACIDAD: 12 kg

3 TEMPERATURAS EN CONTINUO (45° - 28° - 30° regulable)

LAS VENTAJAS

- Económica
- Ultracompacta
- Arranque diferido
- Lavable con agua

Atemperadora con mesa vibratoria

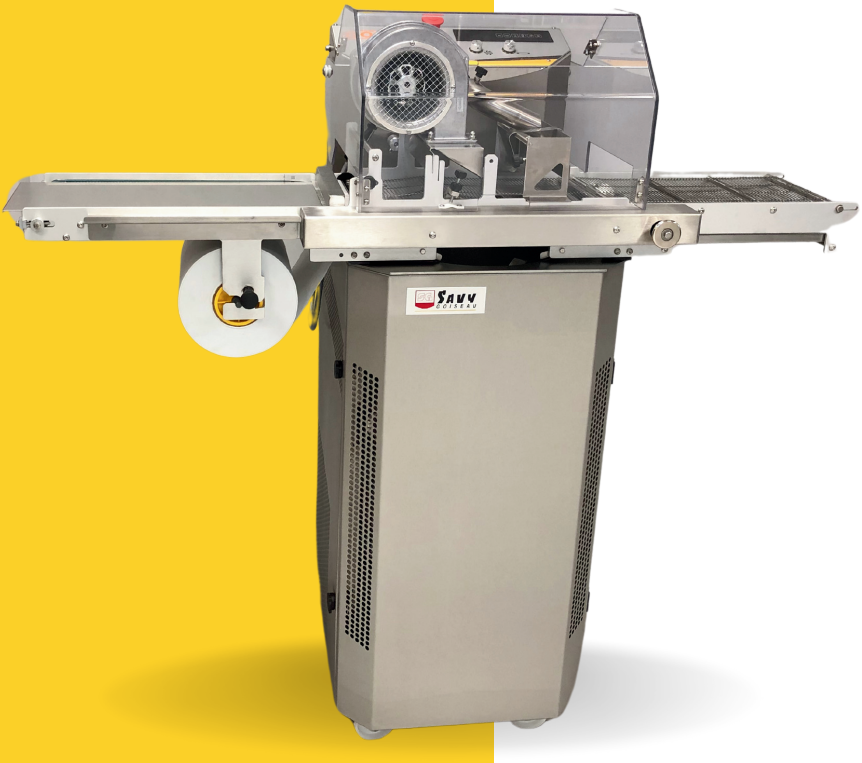


Bañadora con cinta CHOCOPLAK

PRODUCCIÓN

Chocolate templado: 25 kg/h

Productos bañados: 60 kg/día

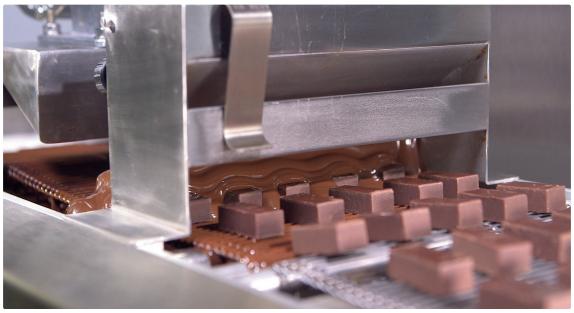

Descubre en vídeo

DESDE 50 AÑOS, HECHO EN FRANCIA

GOLD 1


ATEMPERADORA - BAÑADORA

MARCHA

Está equipada con un sistema de templado continuo trifásico con regulación de 3 posiciones (45° - 28° - 30°) que evita cualquier riesgo de engrosamiento del chocolate. Equipada con un conjunto transportador, se transforma en una auténtica bañadora y, con una mesa vibratoria, en una moldeadora.



Panel de control táctil





ATEPERADORA

La máquina está equipada con una unidad de refrigeración, un intercambiador de expansión directa, una placa de templado y un sistema de templado trifásico. Los controles son electromecánicos sin electrónica.
Limpieza ultra sencilla y rápida con agua.

BAÑADORA

El conjunto transportador de velocidad variable está centrado en la máquina templadora. Se compone de una rejilla de entrada desembragable, una rejilla de recubrimiento, un grifo variable y un cortador de cola pivotante. El tobogán regulable es de 1 vela y el ventilador es regulable en altura y caudal.
Los caramelos se sacan directamente del papel.
Bañado parcial y fondo opcional.
Producción de 40 a 50 caramelos por pasada.

MOLDEADORA

Mesa vibratoria adaptable directamente a la máquina.
Dosificación programable con pedal.



Mesa vibratoria calentada




Transportador CHOCOPLAK



Transportador de salida de papel

TRANSPORTADOR

CHOCOPLAK: El peso que impulsa el papel se apoya en 2 correas dentadas, el plato recolector ya está colocado cuando llegan los productos, solo hay que cortar el papel y coger el plato con los productos.
SALIDA DEL PAPEL: Los bombones son recogidos sobre el papel impulsado por la cinta del transportador de salida acoplado al transportador de bañado. Tiene que deslizar la placa de recogida y luego cortar el papel.

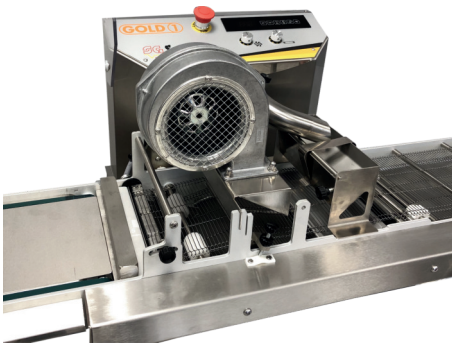

INFORMACION TECNICA

Capacidad	**12 kilos**
Tensión	**Monofásico de 230 V**
Fuerza	**1700 vatios**
Rejilla grande	**180 mm**
Alutra de baño	**35 mm**
Longitud	**480 mm**
Largo. con mesa vibratoria	**860 mm**
Largo. con CHOCOPLAK	**1390 mm**
Profundidad	**490 mm**
Altura	**1330 mm**
Peso de la atemperadora	**95 kg**
Peso con transportador	**112 kg**