DESDE 50 AÑOS, HECHO EN FRANCIA

ARMARIO DE CHOCOLATE

THERMOCAO



Armario multifuncional especialmente para chocolateros

UN MUEBLE 4 EN 1 CON SUS DIFERENTES MODOS:

- **Descongelación natural: pasando suavemente de -10° a +4° en 24 horas**
- **Colocado en tienda: permite que los chocolates pasen de +4° a +14° en 1 a 2 horas**
- **Conservación: mantiene una temperatura de 14°, en condiciones higrométricas ideales para los chocolates, sea cual sea su envase**
- **Fundidor: que mantiene el chocolate derretido o las herramientas entre 40° y 60°**

Para formatos 400x600 en 22 niveles

Ajuste ultrapreciso de humedad y temperatura

Descongelar y enfriar | **Humedad controlada** | **Calefacción**

Descubre en vídeo

DESDE 50 AÑOS, HECHO EN FRANCIA

THERMOCAO ARMARIO DE CHOCOLATE

FUNCIONAMIENTO

Garantiza la integridad y la calidad del producto gracias a su gestión precisa y adaptativa de la temperatura, la humedad pero también del flujo de aire según el programa elegido.
Se puede utilizar en modo manual o por programas (a definir según las 6 fases donde se puede configurar la temperatura, humedad y duración, finalizando en una fecha concreta o de forma continua).



MODOS

- **Descongelación natural del chocolate:** programa con 3 niveles entre -18°C y +4°C en 24 horas.
- **Disponible en tienda:** programa que permite pasar de 4°C a 14°C en 1 a 2 horas.
- **Almacenamiento del chocolate:** temperatura estable de 14°C con humedad entre 40% y 60%.
- **Derretidor:** programa de 3 etapas entre 20 y 55°C para derretir chocolate.

VENTAJAS


- Control ultrapreciso de temperatura y humedad.
- Gestión fácil e intuitiva mediante el mando V-LINK.
- Paneles aislantes de espuma de poliuretano de 42 kg/m3, alta presión, espesor 60 mm, revestimiento de PVC apto para uso alimentario.
- Junta magnética de puerta de TPE negro.
- Batería protegida por tratamiento de cataforesis reforzada.
- Grupo HTA (Temperatura ambiente alta, +43 °C máx.) de serie.



Pantalla táctil

CAPACIDADES

- Tamaño del soporte: 400x600
- Número de niveles: 22
- Número de soportes por nivel: 1
- Número total de soportes: 20
- Distancia entre niveles: 63 mm
- Ajustable cada: 21 mm

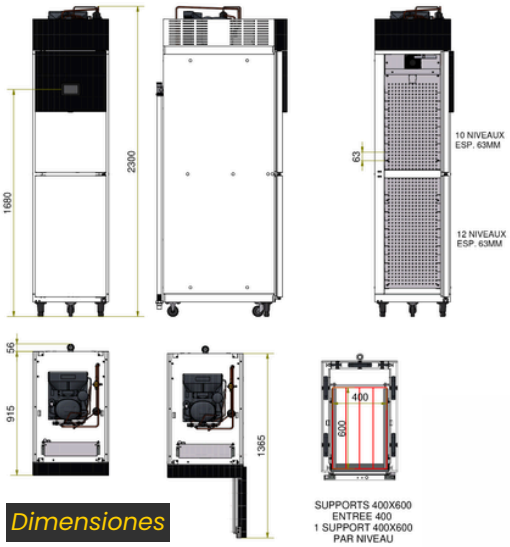

Dimensiones



DATOS TÉCNINOS

Dimensiones de soporte	**400x600mm**
Dimensiones del gabinete	**560x960x2300mm**
Acabado interno/externo	**PVC**
Pantalla	**V-LINK**
tensión electrica	**230 V monofásico**
Dirección de montaje de la puerta	**A la derecha**
Con asa de transporte	**Sí**
Gas de frio	**R448A**
Ubicación del grupo	**Acomodado**
Tipo de grupo	**Tropicalizado**